




E-6355

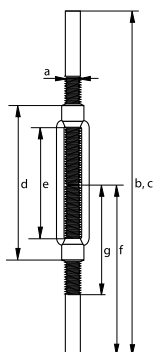

Tendeurs avec tiges à souder conformes à la norme DIN 1480

- Matière : forgé en acier doux
- Norme : DIN 1480
- Finition : corps : zingage
tige : brut
- Certificat : 2.1


Dia filetage	Longueur en position fermée	Longueur en position ouverte	Longueur corps	Longueur intérieure corps	Longueur tige à souder	Longueur filetage	Poids par 100 pcs
a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
6	240	326	110	86	120	65	9.3
8	240	320	110	80	120	65	14
10	300	389	125	89	150	75	29
12	300	383	125	83	150	75	40
14	330	420	140	90	165	85	66
16	400	516	170	116	200	100	89
20	440	572	200	132	220	120	160
22	440	585	220	145	220	130	227
24	520	697	255	177	260	150	282
30	520	685	255	165	260	160	423
36	600	780	295	185	300	180	710

Tendeurs (hamburgers) pour arrimage

- Matière : acier doux
- Finition : brut
- Certificat : 2.1



S-6330

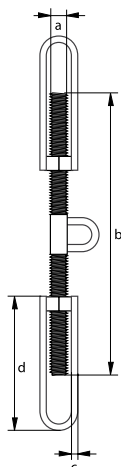

Charge de rupture minimale	Dia filetage	Longueur filetage	Dia corps	Longueur corps	Poids unitaire
t	a mm	b mm	c mm	d mm	kg
13	24	400	16	210	2.8
13	24	500	16	260	3.8
18	27	400	18	210	4.4
18	27	500	18	260	5.5
20	30	400	20	210	5
20	30	500	20	260	6.3
21	36	400	20	210	7
21	36	500	20	260	8.8

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20