




# ÉLÉVATEUR G 500

## Gamme Levage

MONOPHASÉ  
PLUS COMPACT  
PLUS LÉGER

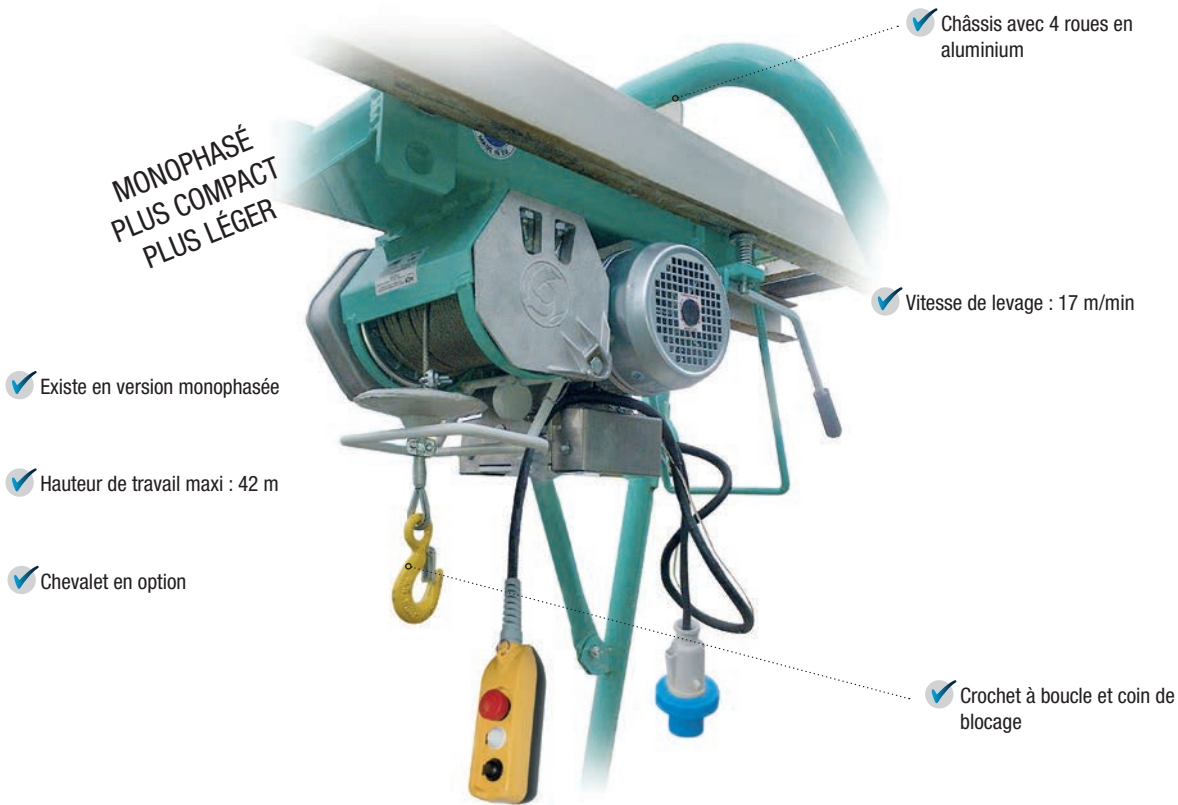

- ✓ Existe en version monophasée
- ✓ Hauteur de travail maxi : 42 m
- ✓ Chevalet en option

✓ Châssis avec 4 roues en aluminium

✓ Vitesse de levage : 17 m/min

✓ Crochet à boucle et coin de blocage

### APPLICATIONS

Élévateur à chevalet conçu pour garantir une fiabilité et une durée d'utilisation maximale. Le groupe moto-réducteur est réalisé avec des engrenages en acier à denture hélicoïdale à bain d'huile. De plus, sa structure compacte facilite les opérations de transport et les applications sur les chantiers.

#### Equipements de Série

- ✓ Moteur électrique monophasé 220V/50 Hz
- ✓ Crochet
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Cadre avec 4 roues en aluminium
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commandes sur version monophasée : directe avec télécommande 1.50 m (3 boutons)
- ✓ Frein de positionnement
- ✓ Moteur auto-freinant



PRISE SCHUKO

#### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44 pour la version monophasée
- ✓ Chevalet

#### NOMBREUX ACCESSOIRES

Chevalet portée maxi. 500 kg ; bennes...



		G 500
Capacité de levage maxi	kg	500
Vitesse moyenne de levage	m/min	17
Ø câble acier	mm	6
Hauteur de travail utile maxi	m	42
Puissance moteur électrique	KW (Ch)	1.5 (2)
Nombre de tours moteur 220 V/50 Hz	Trs/min	1 300
Poids de la machine	kg	71
Niveau sonore	DB(A)	< 72
Courant absorbé 220 V/50 Hz - 380 V/50 Hz	A	12
Dim. L x l x H	mm	800 x 382 x 410
Dim. emballage L x l x H	mm	820 x 400 x 440
Réf. mono avec télécommande 1.50 m - 3 boutons * (220 V)		03077150

\* Sans chevalet

# IMER GROUP

#### IMER France

**DIVISION BÂTIMENT**  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.01  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr