




IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.01
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

ÉLÉVATEUR ES 150 N

Gamme Levage

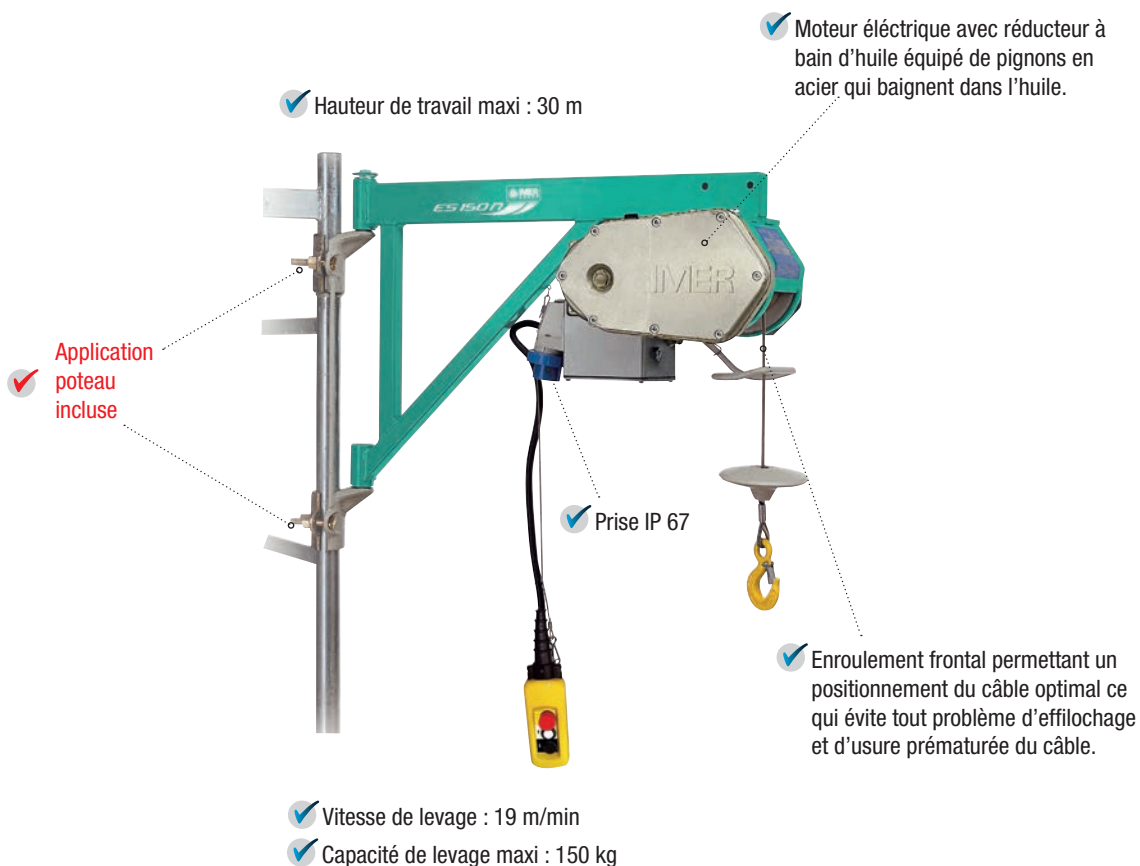

APPLICATIONS

Idéal pour les opérations qui ne requièrent pas d'extension de l'élevateur. Sa capacité de levage est de 150 kg.

- #### Equipements de Série
- ✓ Prise IP 67
 - ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalot
 - ✓ Dispositif de sécurité à la montée
 - ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1,50 m
 - ✓ Application poteau (fixation poteau 2 points - charge maxi : 150 kg)
 - ✓ Fin de course haut
 - ✓ Potence fixe 720 mm

- #### Equipements optionnels
- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



ES 150N		
Capacité de levage maxi	kg	150
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur de travail utile maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	0.45 (0.6)
Nombre de tours moteur	Trs/min	1 310
Poids de la machine	Kg	39
Niveau sonore	DB(A)	< 70
Courant absorbé	A	4.8
Dim. L x l x H	mm	770 x 330 x 520
Dim. emballage L x l x H	mm	820 x 420 x 620
Réf. avec télécommande 1,5 m (220 V*)		03060908

* Avec application poteau (2 colliers à vis reliés Réf. 03109107) sans l'étai de fixation.

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Avril 2016.